

Anz. Beschreibung

1 SP 14-6



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: [98826892](#)

Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Für den vertikalen oder horizontalen Einbau, z. B. in Brunnen. Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mit Trinkwasserzulassung.

Die Pumpe ist mit einem 1.5 kW MS402-Motor mit Sandabweiser, Lippendichtung, wassergeschmierten Lagerzapfen und volumenausgleichender Membran ausgerüstet. Robuster, wirkungsgradoptimierter Unterwassermotor mit Spaltröhrtopf. Geeignet für Medientemperaturen bis 40 °C.

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser
 Maximale Medientemperatur: 40 °C
 Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: 40 °C
 Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C
 Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2900 1/min
 Nennvolumenstrom: 14 m³/h
 Nennförderhöhe: 25.3 m
 Wellenabdichtung des Motors: LIPSEAL
 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,EAC
 Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B
 Motorausführung: T40

Werkstoffe:

Pumpe: Nichtrostender Stahl
 EN 1.4301
 Material für Pumpe: AISI 304
 Laufrad: Edelstahl
 EN 1.4301
 AISI 304
 Motor: Edelstahl
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Installation:

Anschluss Druckstutzen: RP2
 Motordurchmesser: 4 inch

Elektrische Daten:

Bauart des Motors: MS402
 Motorbemessungsleistung P2: 1.5 kW
 Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 1.5 kW


Anz.	Beschreibung
------	--------------

Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-400-415 V
Bemessungsstrom:	4.10-4.20-4.40 A
Anlaufstrom:	490-500-500 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.80-0.75-0.70
Nenn-Drehzahl:	2850-2860-2870 1/min
Einschaltart:	Direkt
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Wärmeklasse (IEC 85):	B
Eingebauter Temperaturregeber:	Nein
Motor - Produktnummer:	79192006


Sonstiges:

Mindesteffizienzindex, MEI :	0.50
ErP-Status:	EuP extern/integriert
Nettogewicht:	19 kg
Bruttogewicht:	21.2 kg
Versandvolumen:	0.016 m ³

98826892 SP 14-6 50 Hz

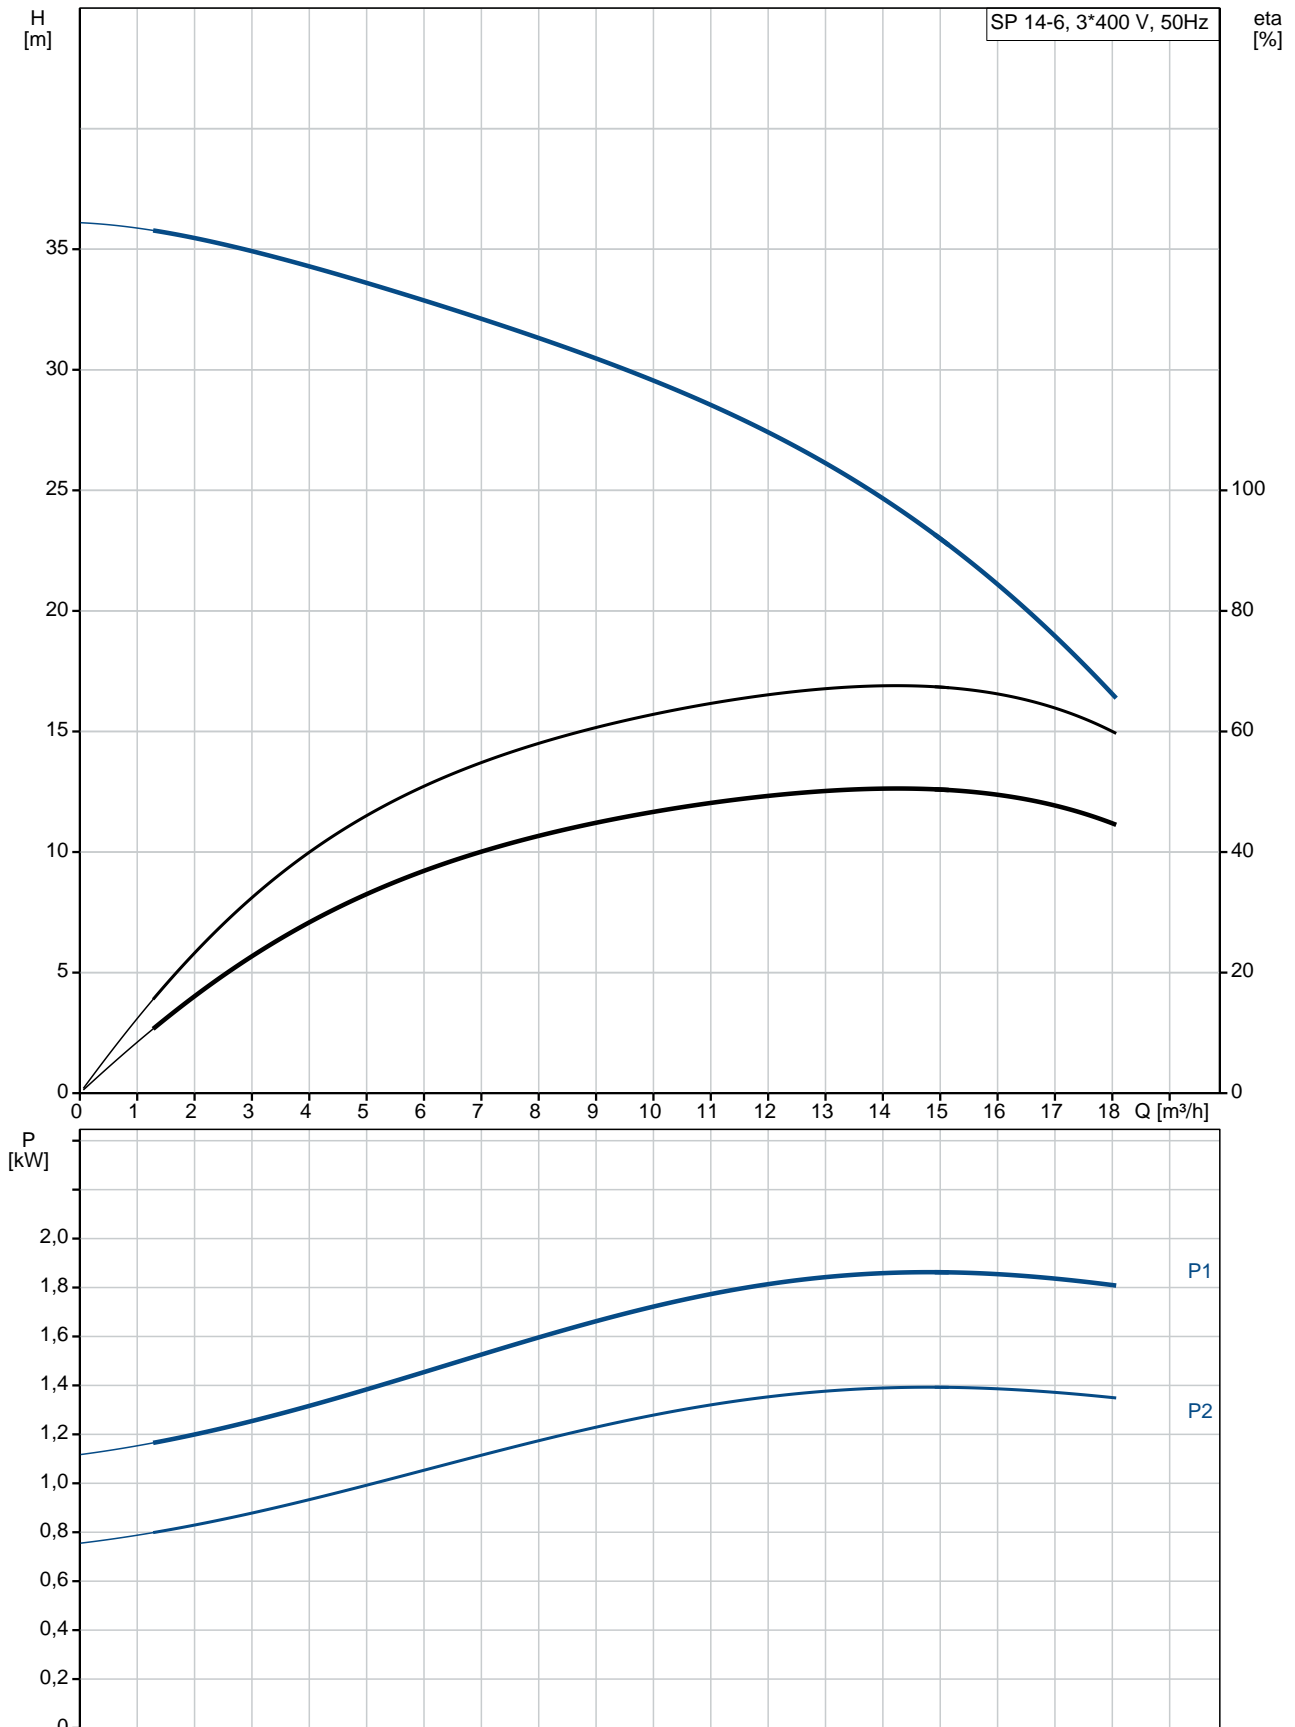

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SP 14-6
Produktnummer:	98826892
EAN-Nummer:	5712601959100
	5712601959100
Preis:	1.595,71 €
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	2900 1/min
Nennvolumenstrom:	14 m ³ /h
Nennförderhöhe:	25.3 m
Anzahl der Stufen:	6
Nummer für Laufradreduzierung:	NONE
Wellenabdichtung des Motors:	LIPSEAL
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,EAC
Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012 3B
Modell:	A
Rückschlagklappe:	YES
Motorausführung:	T40
Werkstoffe:	
Pumpe:	Nichtrostender Stahl EN 1.4301
Material für Pumpe:	AISI 304
Laufrad:	Edelstahl EN 1.4301 AISI 304
Motor:	Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Installation:	
Anschluss Druckstutzen:	RP2
Motordurchmesser:	4 inch
Fördermedium:	
	Wasser
Maximale Medientemperatur:	40 °C
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s:	40 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	MS402
Motorverwendung:	NEMA
Motorbemessungsleistung P2:	1.5 kW
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe:	1.5 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-400-415 V
Bemessungsstrom:	4.10-4.20-4.40 A
Anlaufstrom:	490-500-500 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.80-0.75-0.70
Nenn-Drehzahl:	2850-2860-2870 1/min
Einschaltart:	Direkt
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Wärmeklasse (IEC 85):	B
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	extern
Eingebauter Temperaturgeber:	Nein
Motor - Produktnummer:	79192006
Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex, MEI :	0.50

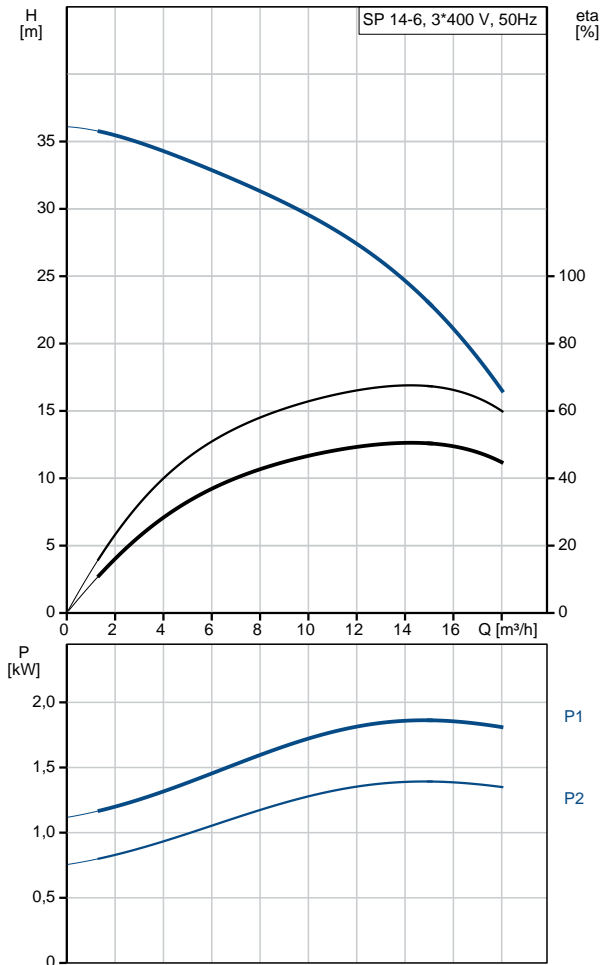



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

10.09.2019

Beschreibung	Daten
ErP-Status:	EuP extern/integriert
Nettogewicht:	19 kg
Bruttogewicht:	21.2 kg
Versandvolumen:	0.016 m ³