

# SUBLINE



1

Bocca di mandata in ottone o acciaio inox.  
Brass or stainless steel discharge head.  
Pecce de refoulement en laitton ou en acier inox.



2

Valvola di non-ritorno incorporata sulla testata.  
Discharge head non return valve.  
Clapet anti-retour incorporé.



3

Bronzina superiore in gomma antisabbia.  
Upper bush made in anti-sand rubber.  
Palier superieur en caoutchouc anti sable.



4

Giranti in Noryl e diffusori in poliacetalico autolubrificante.  
Impellers in Noryl and diffusers in self-lubricating polyacetal.  
Roues en Noryl et diffuseurs en polyacetal auto-lubrifiant.



5

Camicia in acciaio inox.  
Stainless steel shell.  
Chemise en acier inox.



6

Filtro in acciaio inox.  
Stainless steel strainer.  
Crepine en acier inox.



7

Flangia d'accoppiamento in ottone o acciaio inox.  
Brass or stainless steel bracket to couple to the motor.  
Bride d'accouplement au moteur en laitton ou en acier inox.

1

2

3


4

5



6

7





Pompe per pozzi da 3"  
Pumps for 3" wells  
Pompes pour puits de 3"

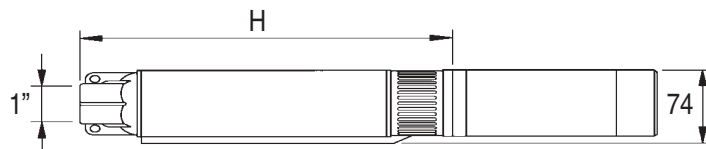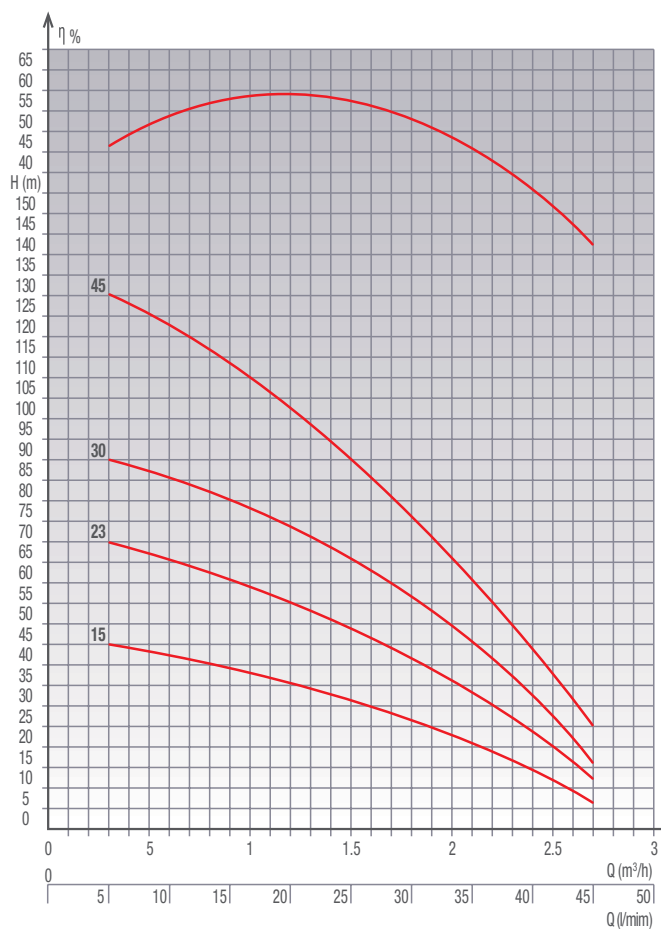

Tipo Type Type	Motore Motor Moteur		Q m³/h L/min.	Portata - Capacity - Debit							Dimensioni e Pesi Dimension and Weight Dimension et Masses	
	kw	HP		0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	2.7	H/mm	kg
T3-15	0.33	0.50	5	10	15	20	30	40	45	7	580	3.3
T3-23	0.55	0.75	7	14	21	28	42	56	63	13	780	4.4
T3-30	0.75	1	10	20	30	40	60	80	90	17	1000	5.6
T3-45	1.1	1.5	15	30	45	60	90	120	135	28	1380	7.6

### Descrizione

Pompe sommerse centrifughe multistadio, per pozzi da 3", particolarmente adatte per impianti di sollevamento e distribuzione.

### Impieghi

Impianti idrici, per usi domestici ed industriali, in servizio continuo o intermittente.  
Impianti di pressurizzazione.  
Impianti di irrigazione.

### Caratteristiche costruttive

Flangia di accoppiamento al motore e corpo di mandata in ottone.  
Valvola di ritegno incorporata.  
Giranti e diffusori in Noryl e diffusori in Poliacetalico autolubrificante.  
Camicia, albero pompa, giunto, coprifilo, griglia di aspirazione e viterie realizzati in acciaio inox.  
Max ø pompa 74 mm.

### Description

Submersible multistage centrifugal pumps for 3" wells, particularly suitable for water rising and distribution installations.

### Applications

Water plants and systems for residential and industrial use, for continuous or intermittent duty operation.  
Pressurizing system.  
Irrigation plants.

### Design features

Motor coupling flange and discharge head are made in brass.  
Incorporated non-return check valve.  
Impellers and diffusers in Noryl and diffusers in self-lubricating Polyacetal.  
Shell, pump shaft, coupling, cable shield, suction screen and all screws are in stainless steel.  
Max ø pump 74 mm.

### Description

Pompes immergées centrifuges multietagées pour puits de 3", conçues particulièrement pour installations d'élévation et distribution de l'eau.

### Applications

Installations et systèmes pour utilisation domestique et industrielle, en service intermittent ou continu.  
Systèmes de pressurisation.  
Stations d'irrigation.

### Caracteristiques constructives

Bride d'accouplement au moteur et pièce de refoulement en laiton.  
Clapet anti retour incorporé.  
Roues et diffuseurs en Noryl et diffuseurs Polyacétal auto-lubrifiant.  
Chemise, arbre, accouplement, protège câble, crépine d'aspiration et boulons sont en acier inox.  
Max ø pompe 74 mm.



Subline s.r.l. via Valcunsat, 1 - 33072 Casarsa Della Delizia (Pordenone) ITALY  
tel. +39 0434 870830 r.a. - fax +39 0434 86267 - e-mail: info@subline.com - www.subline.com